

LEGNÉPSZERŰBB
AJTÓINK
MIKRA THERM - Pro Kft.
ERKADO
erkadomagyarorszag.com

ERKADO

az ajtók a mi világunk

erkadomagyarorszag.com

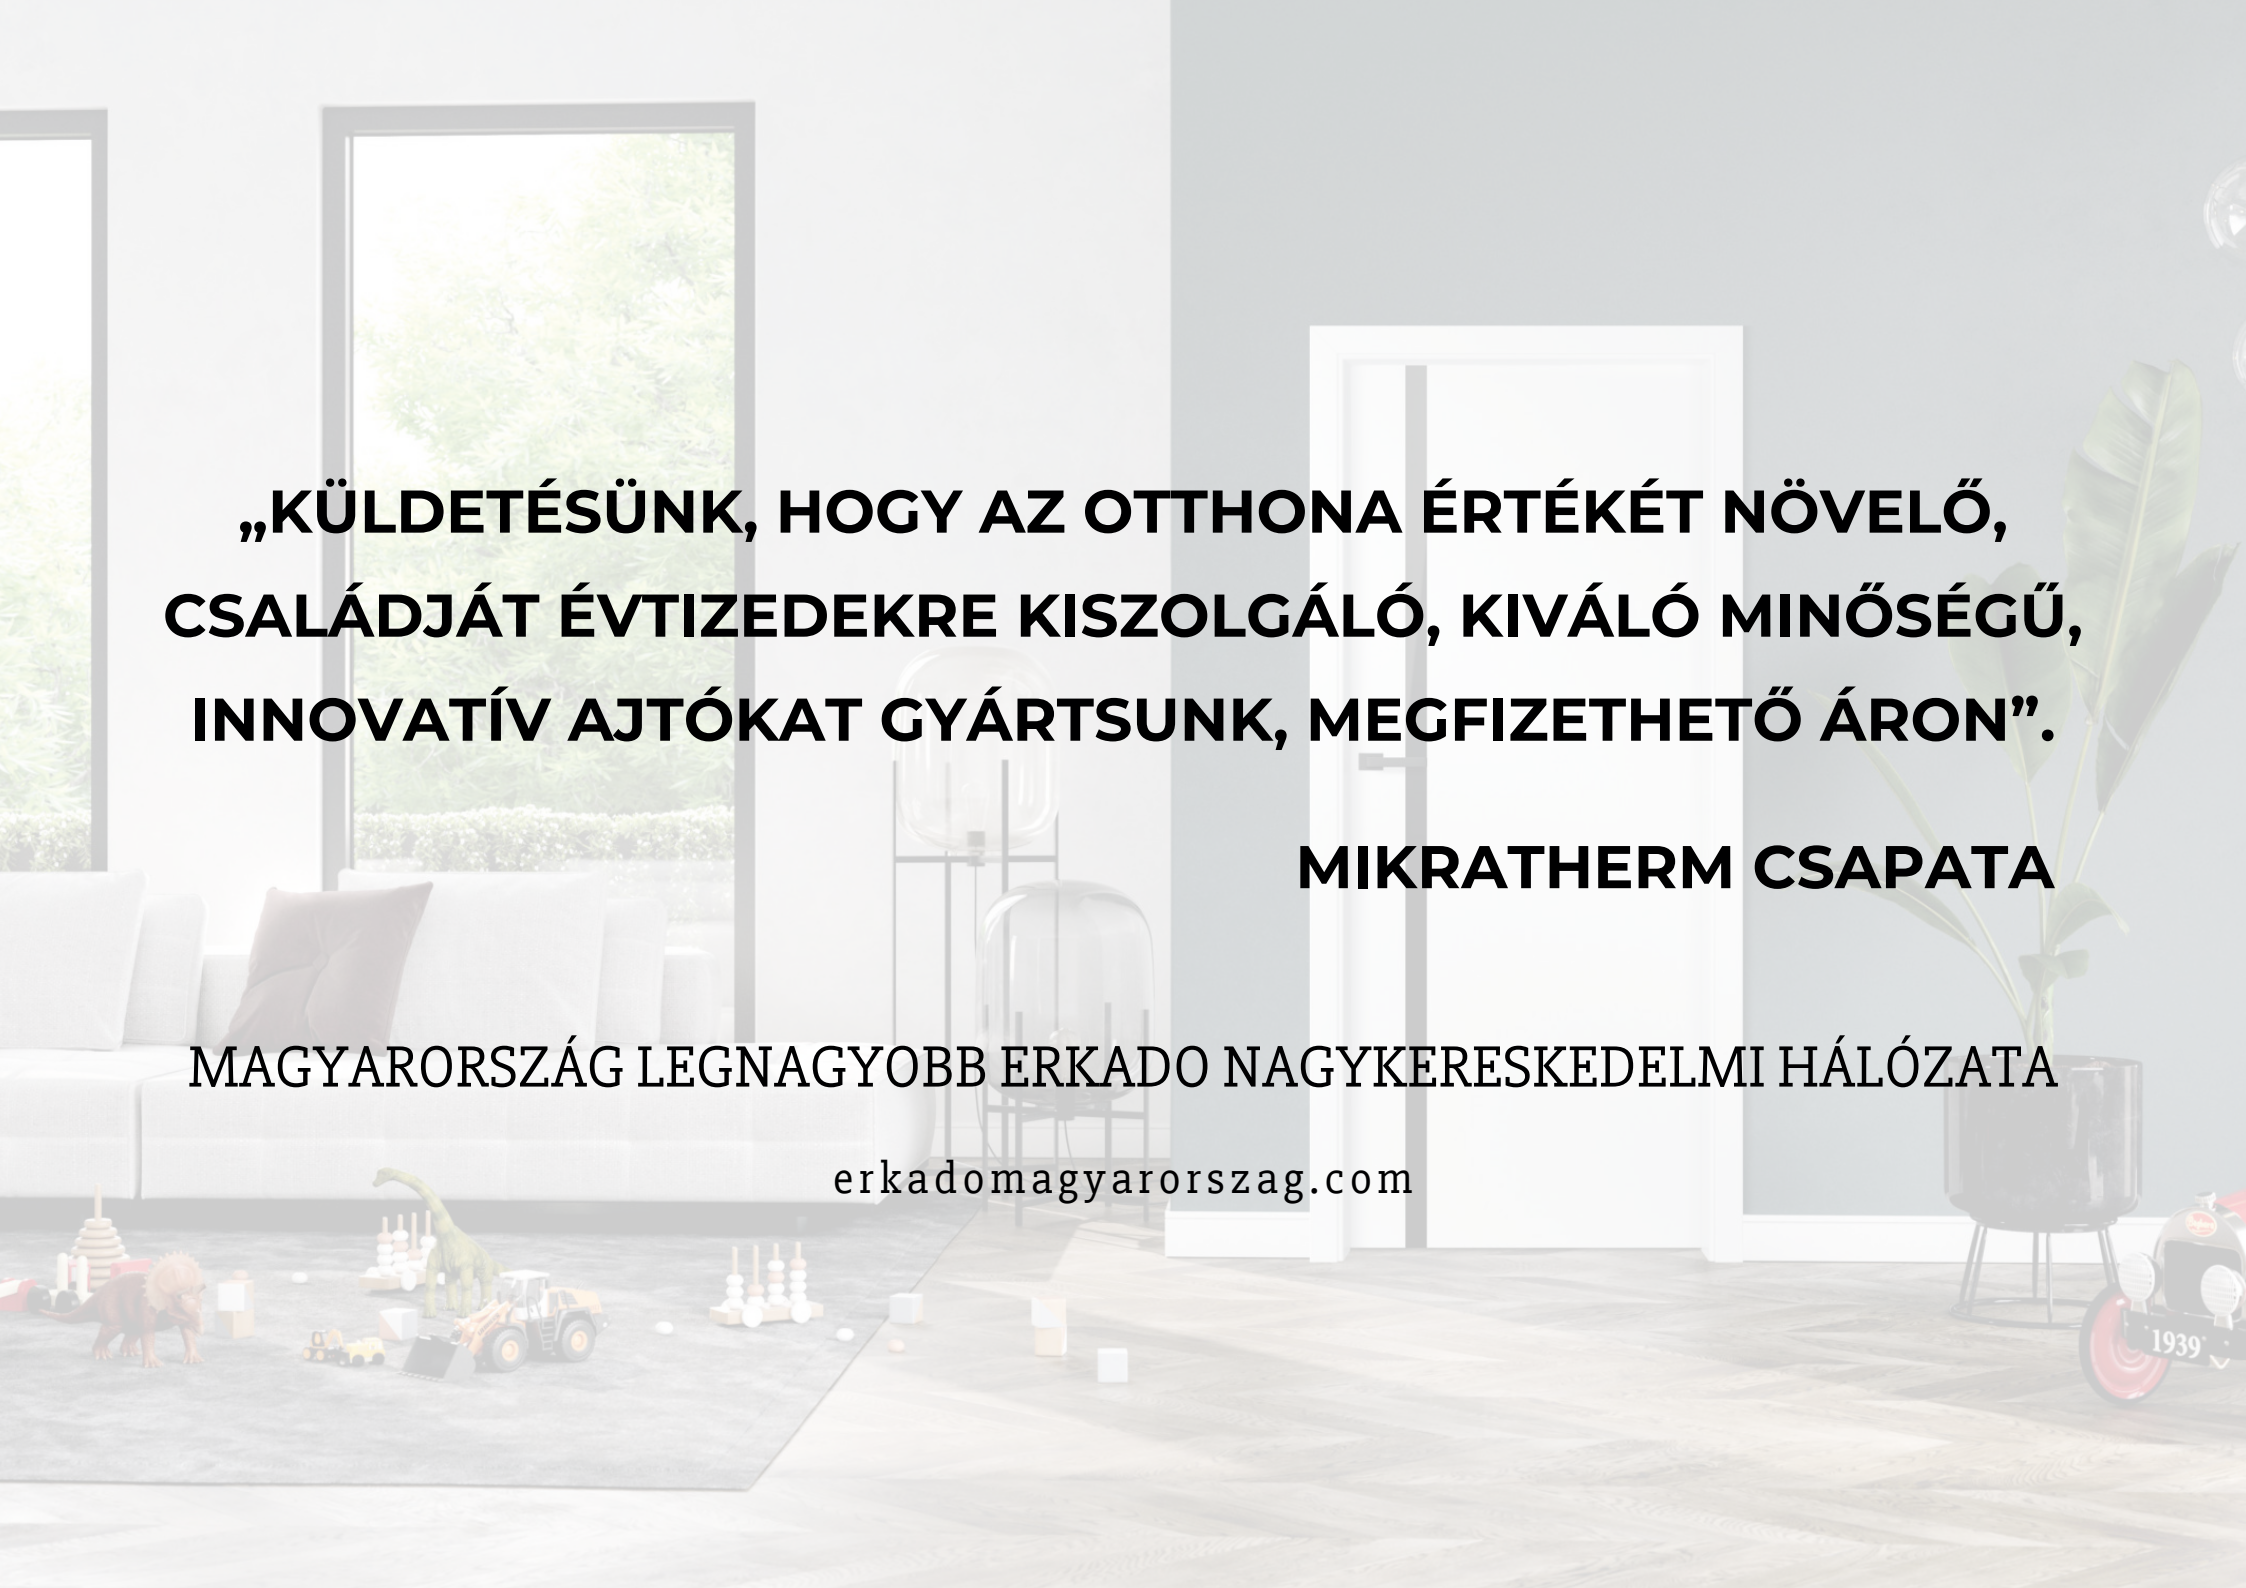

„KÜLDETÉSÜNK, HOGY AZ OTTHONA ÉRTÉKÉT NÖVELŐ, CSALÁDJÁT ÉVTIZEDEKRE KISZOLGÁLÓ, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, INNOVATÍV AJTÓKAT GYÁRTSUNK, MEGFIZETHETŐ ÁRON”.

MIKRATHERM CSAPATA

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ERKADO NAGYKERESKEDELMI HÁLÓZATA

erkadomagyarorszag.com



L3

TÖLGY NATÚR PREMIUM



L5

ZSÁLYA ST CPL

ÚGY ZÁRÓDIK, MINT EGY SZÉF AJTAJA. KIEMELKEDŐ ZAJCSILLAPÍTÁSÁVAL GARANTÁLJA A NYUGALMAT!

VÁLASZTHATÓ AJTÓ SZÍNEINK:




L6

CAPPUCCINO ST CPL



L4

TÖLGY ST CPL

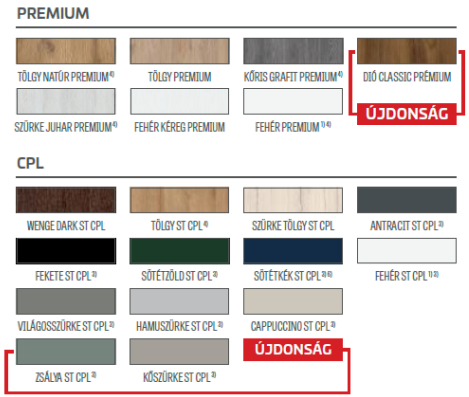



BŐVEBB INFORMÁCIÓ ERKADO I/2026/A KATALÓGUS 8. OLDALÁN

NEMEZJA



PRÉMIUM KATEGÓRIA-LAKÁSÁNAK LEGSZEBB ÉKE LESZ EZ AZ ELEGÁNS AJTÓ!




FEHÉR ST CPL



TÖLGY NATÚR PREMIUM

VÁLASZTHATÓ AJTÓ SZÍNEINK:



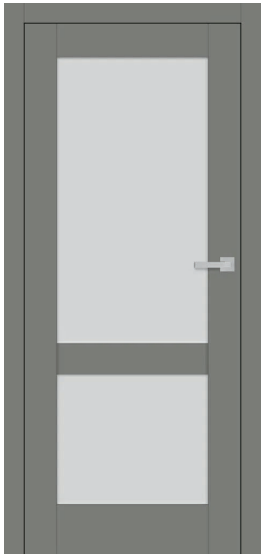

VILÁGOS-SZÜRKE ST CPL



CAPPUCCINO ST CPL

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ERKADO I/2026/A KATALÓGUS 14. OLDALÁN



F5

TÖLGY NATÚR PREMIUM



F7

SZÜRKE JUHAR PREMIUM

EGY AJTÓ, AMI NEM CSUPÁN FUNKCIÓ, HANEM A TÉR RÉSZE - A STÍLUSOS BELSŐÉPÍTÉSZET ALAPJA.



F1

VILÁGOS-SZÜRKE ST CPL



F4

CAPPUCCINO ST CPL

VÁLASZTHATÓ AJTÓ SZÍNEINK:





BŐVEBB INFORMÁCIÓ ERKADO I/2026/A KATALÓGUS 10. OLDALÁN

DAGLEZJA

FEHÉR ST CPL



D5

KÖZKEDVELT AJTÓ, AMELY MINDEN OTTHONBAN MEGÁLLJA A HELYÉT!



D4

CAPPUCCINO ST CPL



D1

ANTRACIT ST CPL

VÁLASZTHATÓ AJTÓ SZÍNEINK:





D8


VILÁGOS-SZÜRKE ST CPL



D7

TÖLGY NATÚR PREMIUM

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ERKADO I/2026/A KATALÓGUS 40. OLDALÁN

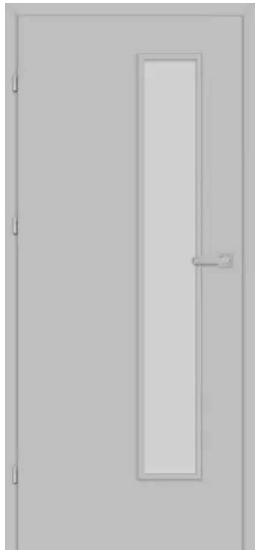

A5

HAMUSZÜRKE ST CPL

INTARZIA LUX 614



A1

FEKETE ST CPL

KIEMELKEDŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ AJTÓNK, AMELY EGYÚTTAL UNIVERZÁLIS, SOKOLDALÚ!

INTARZIA LUX 220
TOK: FEKETE ST CPL



A1


TÖLGY CLASSIC CPL 0,2



A2

CAPPUCCINO ST CPL

VÁLASZTHATÓ AJTÓ SZÍNEINK:

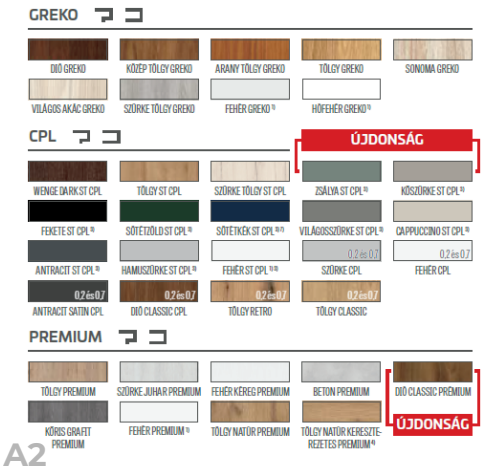


INTARZIA LUX 321




BŐVEBB INFORMÁCIÓ ERKADO I/2026/A KATALÓGUS 112. OLDALÁN

LEGNÉPSZERŰBB KILINCSEINK

M-B TOPAZ INOX




M-B QUBIK MATT FEKETE




M-B BELLA SLIM KEREK FÉNYES SÁRGARÉZ



M-B IBIZA GRAFIT-KRÓM



M-B JOWISZ INOX



FÉMBŐL KÉSZÜLT ZSANÉRBURKOLATOK



szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, matt fehér és matt fekete



Automata küszöb imbuszkulcsos lenyomás szabályozással

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK[1)]

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



KULCSOS KAMPÓSZÁR

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete

Kulcs csak ezüst színben elérhető

A kulcsos kampós zárhoz két választott fogantyú jár.



SZELLŐZÉS



Fém persely, négyzet és kör alakú




Fautánzatú műanyag szellőzők a STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓK számára a GREKO, PREMIUM és CPL dekorcsoporthoz

Szellőzőrács




SZTENDERD REKUPERÁCIÓ (mag. 24 mm) vagy MINI (mag. 14 mm)

Rekuperációs rés – az ajtószárnyak teljes szélességben alulról 15 mm-rel vagy 5 mm-rel (mini változat) rövidítve vannak. Az ajtók standardos réssel rendelkeznek az ajtószárny és a padló között, kb. 9 mm, ami a rekuperációs réssel együtt kb. 24 mm vagy 14 mm (mini változat) rést eredményez. A rekuperációs rés nem elérhető KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK, falc nélküli ajtószárnyak FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK esetén, valamint a FRAGI és GRAF modelleknél.

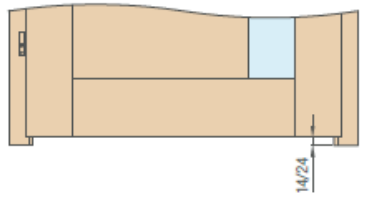

SZELLŐZÉS SZTENDERD (mag. 32 mm) vagy MINI (mag. 15 mm)

Szellőzési alulvágás nem elérhető falc nélküli ajtószárnyaknál FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK esetén.

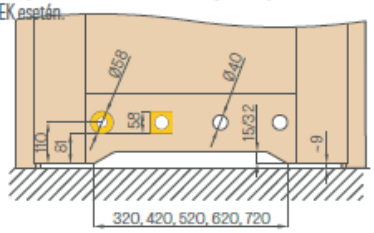


RÉS A BESZERELT AJTÓSZÁRNY ALATT

A megadott alsó résméreteket minden terméknél szerelés előtt ellenőrizze, mivel az AJTÓTOKOK mérettűrése miatt a megengedett eltérés +- 3 mm lehet


BŐVEBB INFORMÁCIÓ ERKADO I/2026/A KATALÓGUS 138., 152-153., 158. OLDALÁN

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA

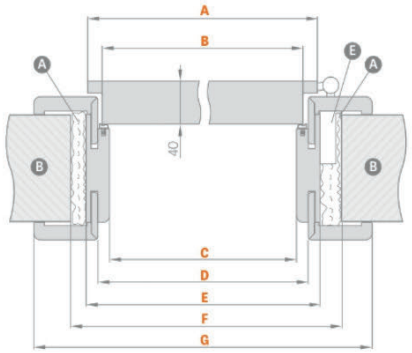

Állítható ajtótok falcos ajtószárnyak							
Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	746/786
„65”	695	669	655	677	699	739	797/837
„70”	744	718	704	726	748	788	846/886
„75”	795	769	755	777	799	839	897/937
„80”	844	818	804	826	848	888	946/986
„85”	895	869	855	877	899	939	997/1037
„90”	944	918	904	926	948	988	1046/1086
„95”	995	969	955	977	999	1039	1097/1137
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146/1186
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1188	1246/1286

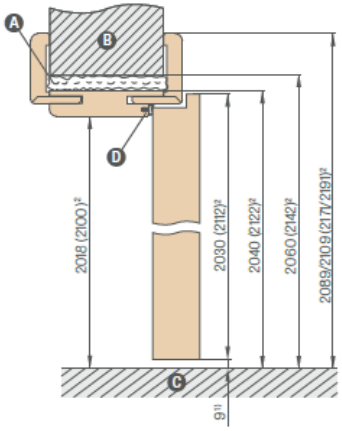

Cseh szabvány esetén minden érték 47 mm-el alacsonyabb. Szélességi méretek azonosak a fentebb leírtakkal.

[1] az ajtótok mérettolerranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)
[2] PL2112 szabvány 15%-os falár ellenében

A- hab B- fal C- padló D- gumitömítés E- zsanéraljzat



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK 340 mm feletti BEÁLL. TARTOMÁNNYAL

Az állítható ajtótok 340 mm feletti beáll. tartománnyal két komponensből áll.

	Állítási tartomány min.-max (mm)
1 elem	65-80
	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	280-300
	300-340
2 elem	340-360
	360-380
	380-400
	400-420

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK:


-EGYSZÁRNYÚ/KÉTSZÁRNYÚ FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

-EGYSZÁRNYÚ/KÉTSZÁRNYÚ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

-KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ FALCOS/FALC NÉLKÜLI

ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

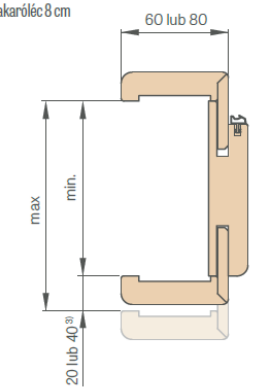

[3] 40 mm a 300-340 mm tartományban


A 65-80 mm tartományú ajtótokban a szegőlécet a kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni

TOK ILLESZTÉSE




ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA

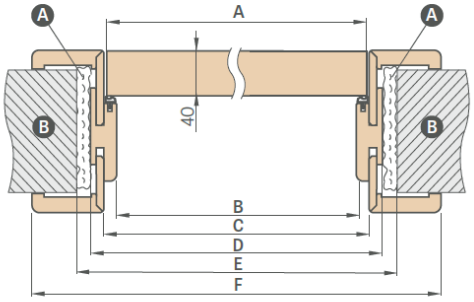

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60N"[3]	620	605	627	649	688	747*/787**
„60"	644	629	651	673	714	771*/811**
„65"	695	680	702	724	764	822*/862**
„70N"[3]	720	705	727	749	788	847*/887**
„70"	744	729	751	773	814	871*/911**
„75"	795	780	802	824	864	922*/962**
„80N"	820	805	827	849	888	947*/987**
„80"	844	829	851	873	914	971*/1011**
„85"	895	880	902	924	964	1022*/1062**
„90N"[3]	920	905	927	949	988	1047*/1087**
„90"	944	929	951	973	1014	1071*/1111**
„95"	995	980	1002	1024	1064	1122*/1162**
„100"	1044	1029	1051	1073	1114	1171*/1211**
„110"	1144	1129	1151	1173	1214	1271*/1311**

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

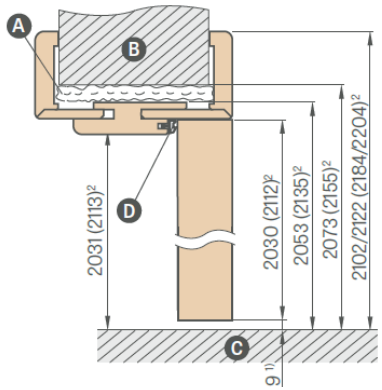


[1] az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)
[2] PL2112 szabvány 15%-os felár ellenében
[3] 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALTAMURA 1, BALDUR 1 és UNO PREMIUM modellekhez állnak rendelkezésre

Cseh szabvány esetén magasság 47mm-el alacsonyabb

Ⓐ- hab
Ⓑ- fal
Ⓒ- padló
Ⓓ- gumitömítés


ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

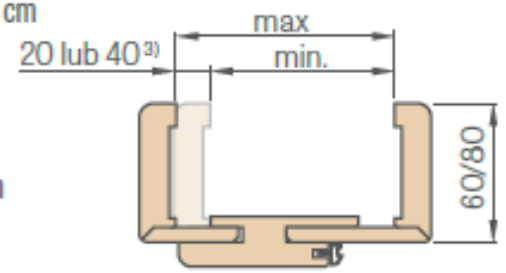



[3] 40 mm a 295-335 mm tartományhoz

	Állítási tartomány min.-max (mm)
1 elem	80-95
	95-115
	115-135
	135-155
	155-175
	175-195
	195-215
	215-235
	235-255
	255-275
	275-295
	295-315
	315-355
2 elem	355-375
	375-395
	395-415



A 80-95 mm tartományú ajtótokban a szegőlécet a kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni





MIKRATHERM - Pro Kft.®

ERKADO

erkadomagyarorszag.com