REKORD WINDOWS ★★★★★



VEKA SOFTLINE 82 MD

A prémium minőségben előállított **VEKA SOFTLINE 82 MD** az innovatív energia-takarékos profilrendszer a VEKA-tól.

Európai **„A" osztályú** normának megfelelő (DIN EN 12608) -, gondoskodik a rendkívül megbízható, évtizedeken át tartó működés-biztos nyílászáróról.

- 82 mm-es beépítési mélység
- 7 légkamrás „A" kategóriás középvízgátas profil
- nagyméretű főkamra a nagyméretű acélmerevítések befogadására
- alap estben szürke, színes profiloknál fekete kaucsuk tömítésekkel
- ROTO NX titán ezüst színű biztonsági vasalattal
- igény szerint választható három rétegű (44 mm-es, Ug=0,6 W/m2K) vagy három rétegű (48 mm Ug=0,5 W/m2K,) hőszigetelt üvegekkel szerelve
- hibásműködtetés-gátlóval.
- résszellőző funkcióval.

Miért érdemes a VEKA profilt választani?

- **Minőség**
- **Megbízhatóság**
- **Hatékonyság**
- **Stabilitás**
- **Esztétikum**
- **Élettartam**



Profilrendszer

- 82 mm-es rendszer többkamrás geometriával
- Kimagasló szigetelési értékek az első osztályú energia-hatékonyságért: az alacsony energia-szükségletű épületektől a passzívházakig alkalmas nyílászárók
- Tökéletesen bevethető, legyen új építésű vagy felújítandó az épület
- A hatékony hangszigetelés kellemesebb lakókomfortot biztosít
- A heves, csapó eső elleni tömítés a nedvesség beszivárgásától véd
- Betörésgátlás DIN EN 1627 szerint, az RC 2 es biztonsági fokozatig megfelelő vasalatokkal

Energia-hatékonyság

- A hatékony hőszigetelés az aktuális és előrelátható törvényes előírások szerint energiát és fűtési költséget csökkent és gondoskodik a hosszú távú befektetés biztonságáról
- A profilrendszer szigetelési értéke: Uf = 1,0 W/(m2K)
- Az ablakok szigetelési értéke (üvegezéstől függően), pl.
- Uw = 0,92 W/(m2K) üvegezéssel, Ug = 0,7 W/(m2K), ψg = 0,050 W/(mK)

Üvegfalc

- Az üvegfalc magassága 28 mm az optimálisan áramló hőmérsékletért a profilban és a kondenzvíz keletkezésének elkerüléséhez

Tömítés

- Három tömítési szint gondoskodik a zaj, a hideg a nedvesség és a huzat ellen
- A középtömítés végigfut a tokban
- A szárnyban optimálisan elhelyezett és mélyhúzott üvegtömítés lehetővé teszi a lehető legnagyobb üvegfelületet és tetszetős látványt eredményez
- Kiváló minőségű tömítés szürke és fekete színekben
- Ütköző tömítéses rendszerként is kapható

Sokszínűség a kivitelben


- Több mint 50 szín- és dekor variáció vagy aluhéj nemesítheti a felületeket

Tartósság

- Erőforrás-kímélő eljárással történik a gyártás, ezáltal környezetbarát
- A SOFTLINE 82 profilok közel 100%-ban újrahasznosíthatók


A folyamatosan emelkedő fűtési költségek intelligens, energiatakarékos megoldásokat kívánnak: optimalizálja Ön is lakóházának energiamérlegét SOFTLINE 82MD profilrendszerű kiváló minőségű műanyag nyílászárókkal! A SOFTLINE 82MD az innovatív 82 mm-es beépítési mélységű, többkamrás szigetelés-technika és a rendkívül hatékony középtömítéses-rendszer egyedülálló kombinációjával hatékony fűtési költség megtakarítást és egész évben kellemes lakóklímát eredményez.

A folyamatosan emelkedő energiaköltségek hátterében egyre fontosabb szerepet töltenek be az ablakok. Elöregedett nyílászárók cseréjével csökkenti fűtési szükségleteit, így ellensúlyozható az emelkedő energiafelhasználás.

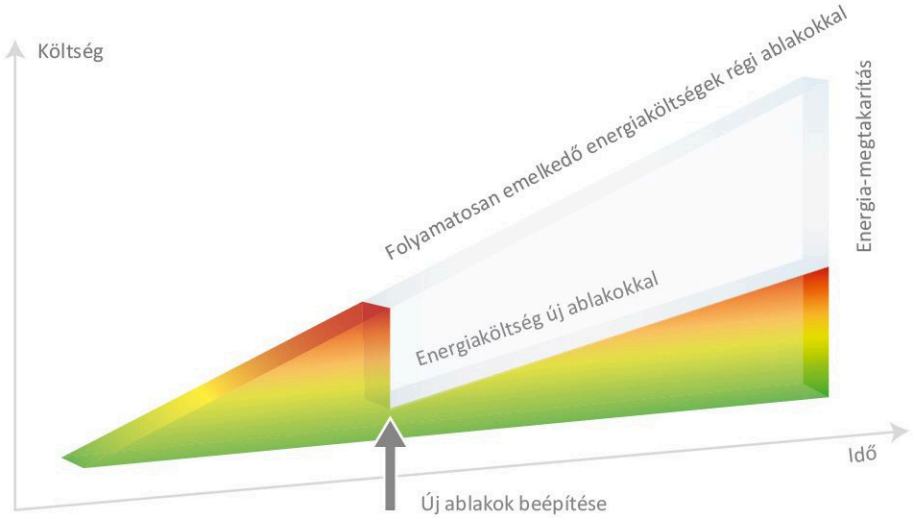



SOFTLINE 82MD egyesíti az elegáns látható szélességet, nagyméretű elemek esetén is optimális gazdaságossággal. Így köszönhetően a rendszer kitűnő önstabilitásának a modern tervezés, egyedülálló hőszigetelési tulajdonságait a nagyvonalú üvegfelületekkel kiváló energiahatékonysággal valósítja meg. Ezért tökéletesen alkalmazható időálló új projektekhez de a stílusos felújításoknál egyaránt.

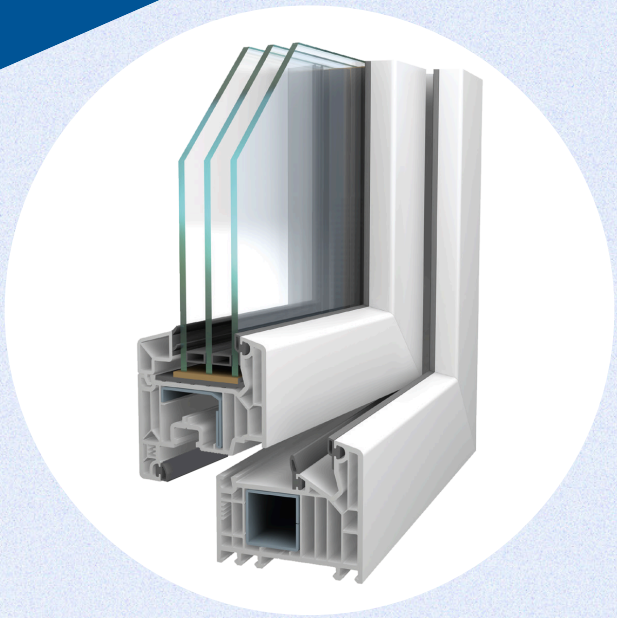

LEGKIVÁLÓBB VEKA MINŐSÉG

Az „A” osztályú, DIN EN 12608 szabvány szerint készült profil külső falvastagsága min. 3 mm, a falcban és a csatlakozásoknál 2,7 mm-es a fal (tűréshatár minden esetben ±0,2 mm).

KIVÁLÓAN HŐSZIGETELŐ, TÖBBKAMRÁS GEOMETRIA

A kiemelkedő energiahatékonyságért és a legjobb UW hőszigetelési értékekért egészen 0,67 W/(m2K)*-ig.

A KÜLÖNÖSEN MÉLY ÜVEGBEÉPÍTÉS

28 mm üvegfalc magassággal ideális izotermikus áramlást biztosít, megakadályozva ezzel a nem kívánt páralecsapódást a belső oldalon.

A NAGYMÉRETŰ, PONTOSAN ILLESZKEDŐ ACÉLMEREVÍTÉSEK

Melyek nagyban segítik a statikai biztonságot, a terhelés elosztását és az alakstabilitást, továbbá gondoskodnak a hosszú távú biztonságos működésről és a betörésvédelemről.

82 MM ALAP BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG

ideális a hatékony hőszigeteléshez és univerzálisan alkalmazható akár új építésű, akár felújítandó épületek esetében.

A HÁROM SZIGETELÉSI SZINT

kiválóan véd a szél, huzat és a csapó eső ellen, továbbá magas, akár 5-ös szintű hangszigetelést biztosít.

Rekord Star Windows Kft.

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 168.
E-mail: info@rekordablak.hu